


## Opis

System zapewnia wygodną, dwukierunkową łączność głosową między osobami w kabinie windy, a służbami ratowniczymi lub serwisem. Aby połączyć się z serwisem wystarczy nacisnąć przycisk **ALARM** w kasecie łączności w kabinie dźwigu. Połączenie zostanie zestawione automatycznie poprzez linię telefoniczną. Dzięki zintegrowanej funkcji głosowej, osoba w kabinie zostanie poinformowana, że wezwanie zostało przyjęte, a połączenie jest realizowane. Urządzenie może być kontrolowane i konfigurowane zdalnie przy pomocy linii telefonicznej. System zapewnia zgodność z postanowieniami normy **EN81-28**. Istnieje możliwość podłączenia bramki **GSM** oraz **modułu łączności interkomowej**

## Kasea łączności



## Wymiary

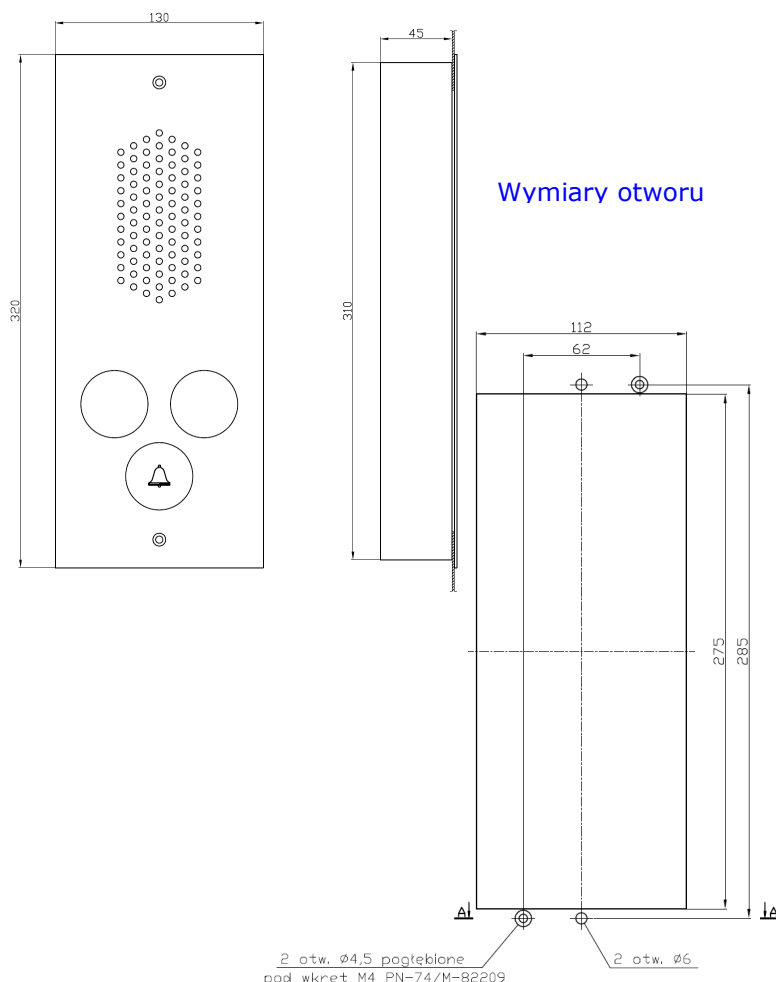

## Dane techniczne

Zasilanie	Z publicznej linii telefonicznej
Filtrowanie sygnału <b>ALARM</b>	- Długość naciśnięcia przycisku <b>ALARM</b> - Sygnał otwarcia drzwi
Możliwość konfiguracji wejścia <b>ALARM</b>	Napięciowe Styk NO Styk NC
Autoryzacja połączenia	Opcja
Ilość numerów alarmowych	Do 6
Zakres temp pracy	-20° do +70°C
Wymiary	130 x 320 x 45 mm

Opcjonalnie:  
Bramka GSM  
Moduł łączności interkomowej pomiędzy kabina a maszynownią

**UWAGA:**  
Bramka i moduł łączności wewnętrznej wymagają bezprzerwowego zasilania 12V/300mA